そして正確 頼れるヤツ 静粛、タフボディ

A スピンカシメ機



確かな技術力の結晶!しかもローコスト専用機取り付け用に開発されたスピンカシメ機です

ココが 安心①

部品製造に広く使用されています

自動車用シートフレーム部品はじめ各種部品のリベティング設備 製作により、当社が培ってきたスキルが認められている証です。

ココが 安心②


専用機への組み込みが可能です

各種専用機への組み込みが容易にできるよう設計・製作されています。 縦・横・傾斜など自由自在に取り付けることができます。









ココが 安心③

アフターフォローにも気を配っています

お客様にご満足を頂くまでのプロセスを大切にし積極的な提案活動を行います。

低騒音で正確なカシメ加工を実現する! 技術スタッフの執念が、ここに結実しました

静かな作業環境、そして安定したリベッティングを両立させるために、 スピンニング方式を採用しました。

また、インサートのミソスリ運動により低推力で大径のカシメを実現しています。

プラスα 製品ポイント チェック!

- ◉軸太りが少なく、カシメ後にリンク旋回が可能です
- ●カシメストロークは本体ダイヤルにて0.1mm単位で調整できます
- ●カシメストロークは50mmと70mmの2種類が有ります
- ●2~3段のカシメ高さ切替ストッパー仕様も有ります (4段以上はご相談ください)
- ●カシメ角度は5°と3°の2種類が有ります
- ●複雑な形状のカシメはご相談ください


多彩なカシメ形状 平型(標準) 山型(標準) 鍋型(特殊品) 丸型(特注品) 特殊型(特注品)






■主要寸法


カシメ機本体

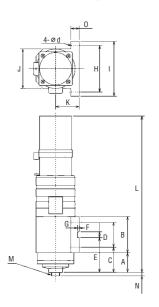

エアーハイドロブースタ

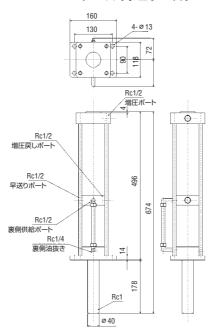



油圧ユニット

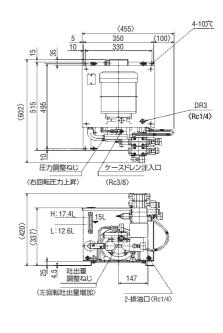

MODE	_ A	50st	B 70st	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L 50st	70st	N	Л	N	0	ød
S081	70	160	_	90	120	140	20	6.5	180	210	145	115	732	_	M24	P1.5	12	20	13
S301	121	215	_	151	155	219	20	6.5	235	270	198	165	1032	_	M36	P3.0	15	30	18
H151	70	128	148	84	100	124	20	6.5	170	195	140	85	591	651	M24	P1.5	12	30	14
M201	70	128	148	84	100	136	20	6.5	170	195	140	85	655	715	M24	P1.5	12	30	14

■ カシメヘッド推力表

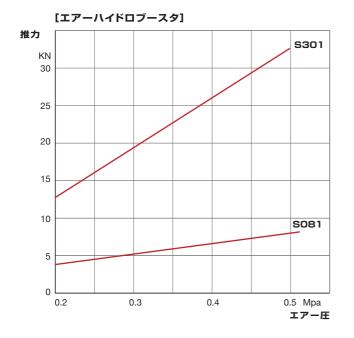

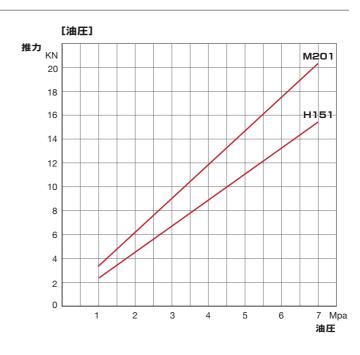

■ MIRA スピンカシメ機 仕様データ

レリーズピンカシメ機

機種	エアーハイ	ドロタイプ	油圧タイプ			
仕様緒元	S081	S301	H151	M201		
カシメ能力(軟鋼、仕上径)	~ø6	ø6∼ø15	ø3~ø10	ø7~ø13		
カシメ加圧力	MAX 8KN	MAX 30KN	MAX 15KN	MAX 20KN		
油圧ポンプ吐出圧	_	_	MAX 7Mpa	MAX 7Mpa		
スピンヘッドストローク	0~50	0~50	0~50(70)	0~50(70)		
インサート直径	ø12	ø20	ø16·ø20	ø16∙ø20		
カシメモータ	0.2kw	1.5kw	0.4kw	0.75kw		
カシメモータ回転数	1800rpm	1800rpm	1800rpm	1800rpm		
エアー消費量(NL/回)	9	11	_	_		
エアー供給圧力(Map)	0.5	0.5	_	_		
カシメ機概略重量	50kg	145kg	55kg	60kg		
油圧パッケージ概略重量 作動油及びマニホールドブロック、含ます	_	_	45kg	45kg		



MIRA スピンカシメ機

設備例 各種自動化装置、自動組み立て機などについては、 豊富な実績とノウハウを有しており、企画・設計の段階からお応えいたします。 お気軽にご相談ください。





ロケピンカシメ機

サーボ X-Y カシメ機

各種プレス、自動機、組立機械設計・製作の技術者集団



http://www.miratech.co.jp

技術センター

〒480-0133 愛知県丹羽郡大口町替地3-147 TEL 0587-95-8811 FAX 0587-95-8817

秋田事業所

〒010-1653 秋田県秋田市豊岩小山字狐森322 TEL 018-828-6211 FAX 018-828-4811